

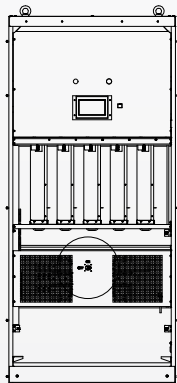


Armario Sinexcel Top-Vent

La solución de gabinete de la serie Sinexcel Top-vent, diseñada para ofrecer opciones de instalación flexibles para aplicaciones industriales, comerciales y de centros de datos, optimiza significativamente la calidad de la energía.



Vista frontal

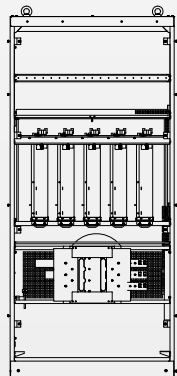

Rear View

Información básica del gabinete

Parámetros	Descripción		
Modelo	Gabinete Sinexcel Top-Vent		
Tamaño (W*D*H)	850*600*2200mm	1000*600*2200mm	1200*600*2200mm
Voltaje salida	220/380/480VAC		
Capacidad	Máximo de módulos de 4 pcs dentro	Máximo 5pcs dentro	Máximo 6pcs dentro
Tipo de módulo	Sinexcel Ultra AHF/SVG/ASVG		
Cableado de sistema	3P3W/3P4W		
Frecuencia	50Hz/60Hz		
Display	A7-inch HMI / X2-PRO		
Display Languages	Chino/Inglés/Coreano/Alemán/Español/Polaco, etc.		
Entrada de cable	Fondo		
Ubicación de instalación	Independiente / Izquierda / Derecha / Centro		
Busbar	Cobre/Aluminio		
Color	Estándar: RAL 7035 (Colores personalizados disponibles)		
Método de instalación	Módulo montado en la pared		
Tipo de interfaz	RS485, Ethernet, Modbus		
Nivel de Protección	IP54		
Flujo de aire	Frente a Arriba		
Distancia de flujo de aire	Contra la pared a 500mm desde arriba		
Material	Gabinete: placa de acero laminado en frío, placa galvanizada en caliente. Partes estructurales internas: placa recubierta de aluminio-zinc, placa galvanizada en caliente.		
Sistema de refrigeración	Agujeros de ventilación		
Rango Temperatura Funcionamiento	-10°C a~40°C / Rh95%		
Temperatura de almacenamiento	-40°C~+70°C		
MTBF	100.000 horas		
Humedad Relativa	5% a 95% sin condensación		
Nivel de contaminación	Interior, IIIa		
Altitud	debajo de 2000m		
Campos de Aplicación	Industrial, comercial, centros de datos		
Otras características	Diseño modular, fácil expansión y mantenimiento		
Partes opcionales	Tablero de contacto seco, filtro avanzado		

Tabla 2 Información sobre el tamaño del gabinete

Corriente nominal	200A	250A	300A	400A	500A	550A	600A	750A	600A
Fase L1/L2/L3 mm2	95	120	70*2	95*2	120*2	150*2	185*2	240*2	185*3
Fase N mm2	150	185	95*2	120*2	150*2	185*2	240*2	185*3	240*3
PE cable mm2	50	70	70	95	120	150	185	240	95*3
Tornillo de terminal de potencia	M10	M10	M10	M10	M10	M12	M12	M16	M16
Par de apriete del cable de alimentación	108~132(kgf.cm)								
Corriente nominal del interruptor	250A	315A	400A	500A	630A	700A	800A	1000A	1250A
CT cable	Debajo de 15m: RVVSP 2*2.5 mm2; 15m-30m: RVVSP 2*4 mm2; arriba de 30m: contactar a Sinexcel								
Rango de la relación CT	50/5~30000/5								